


# Druck-Temperatur-Diagramm Hochleistungsklappe Serie HG

## Pressure-temp. range diagram high performance butterfly valve series HG

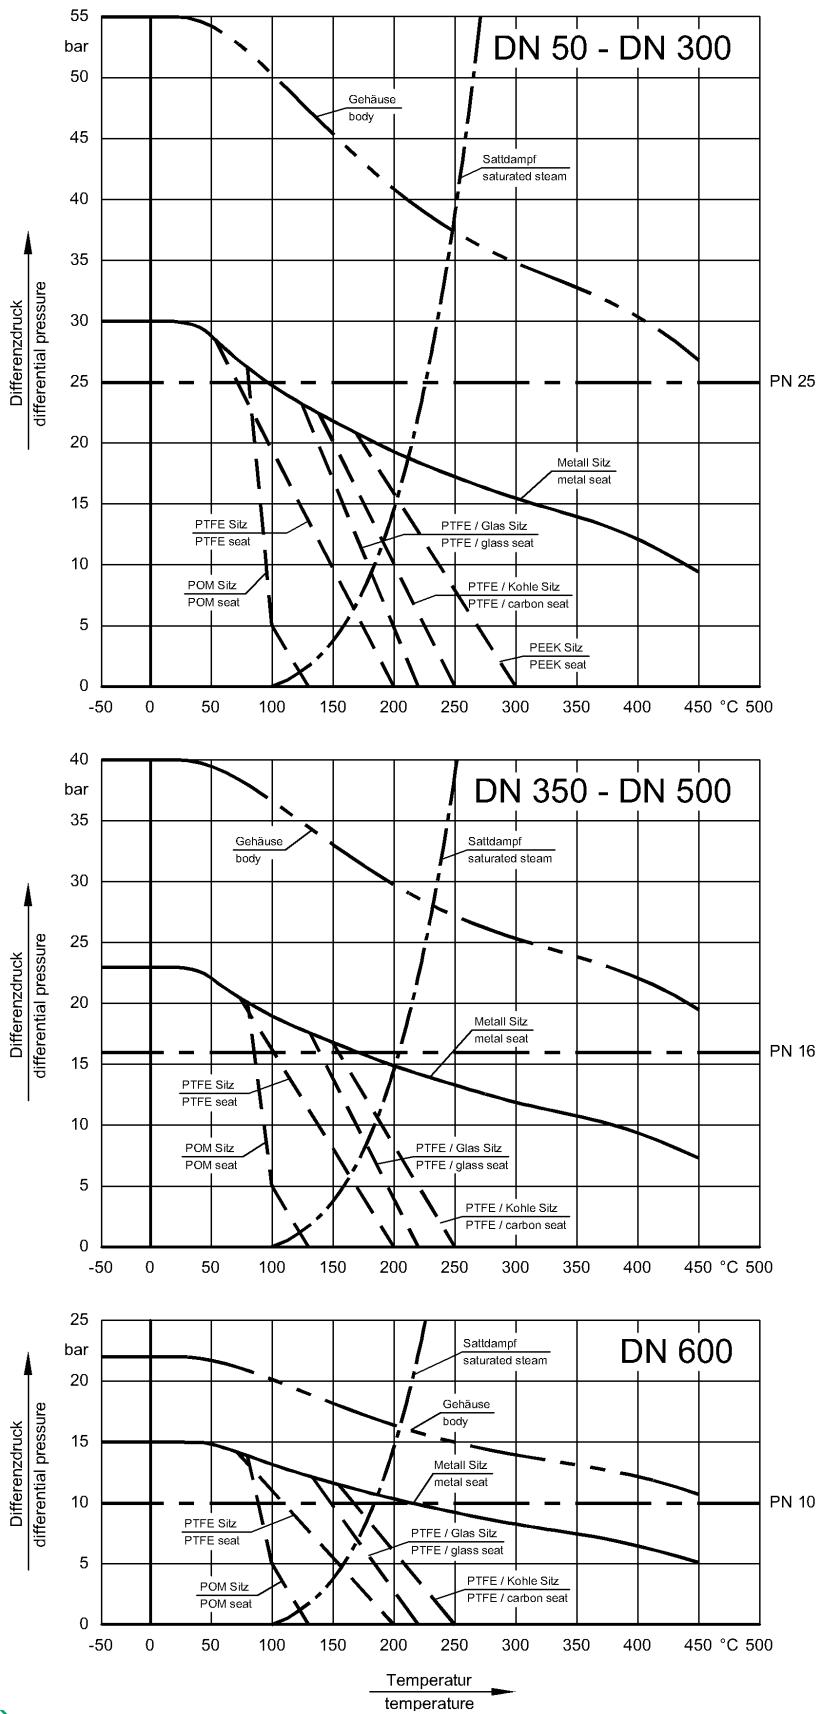

Metall Sitz:  
Temperatur: > 280 °C  
Leckrate: DIN 3230-BO > 2  
EN 12266-P12 > B

Metal seat:  
Temperature: > 280 °C  
Seat Leakage: DIN 3230-BO > 2  
EN 12266-P12 > B

Bei Einsatz von PEEK oder POM Sitzringen gegen die empfohlene Druckrichtung beträgt der maximale Differenzdruck 5 bar.

The maximum differential pressure for PEEK or POM seats is 5 bar if the valve is used against the recommended flow direction.